


Штекерная клемма 3-полюсная

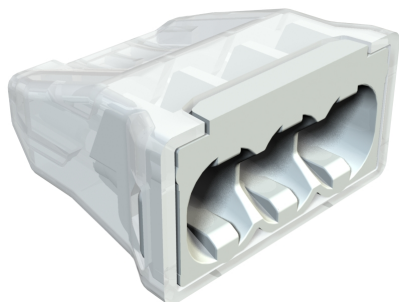

Клемма без винтов для соединения однопроводных линий. Номинальное сечение: 5 x 0,5 мм² - 2,5 мм² одножильный провод 5 x 1,5 мм² - 2,5 мм² жесткий многожильный провод Номинальное напряжение 450 В Номинальный ток 24 А Длина удаления изоляции: 8-9 мм Контрольное отверстие: фазный контролер и контрольный штифт (макс. Ø 2 мм)

Тип	Цвет	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
61 325 LGR	Light grey	100	0,135	2054485

Размеры

