


Новинки ИНФОТЕХ: AVT-Trinano S – Тройной комплект для передачи AHD/CVI/TVI по витой паре

ИНФОТЕХ продолжает расширять серию готовых комплектов для передачи AHD/CVI/TVI видеосигналов по витой паре. Новый тройной комплект **AVT-Trinano S** нацелен на передачу самого популярного сегодня разрешения 1080p и предоставляет клиенту самому подобрать оптимальное решение в конкретных условиях эксплуатации видеосистемы.




Впервые в состав комплекта входят три устройства: два пассивных и один активный приемопередатчик, и они способны реализовать три различных комбинации установки в зависимости от реальных условий на конкретном объекте.

I Пассив-Пассив

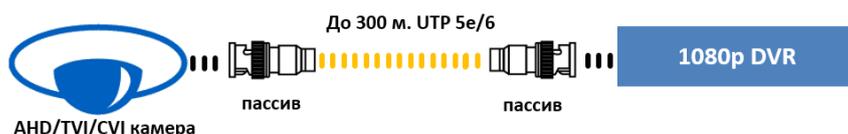


- применяется при дистанции передачи до 300 метров
- обеспечивает высокую помехозащищенность
- при этом варианте остается про запас или для другой камеры активный приемник

II Пассив-Актив

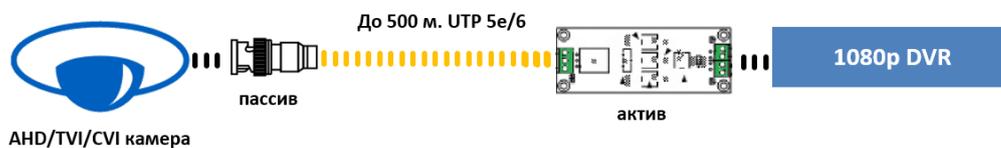

- если есть помехи или искажения при первом варианте
- дистанция передачи больше 300 метров
- обеспечивает повышенную помехозащищенность
- при этом варианте остается про запас или для другой камеры пассивный приемник

III Пассив-Актив-Пассив

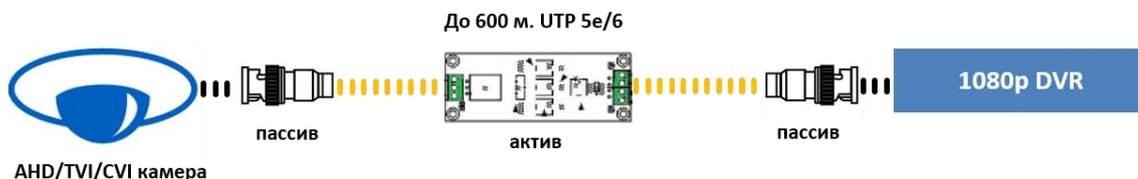

- применяется если есть помехи или искажения при первом и втором варианте и при передаче видео больше 500 метров
- активное устройство устанавливается посередине дистанции
- обеспечивает каскадное усиление видеосигнала и подавление помех

Особенности AVT-Trinano S

- **Нужный выбор без дополнительных затрат**

Различная дальность передачи видеосигнала и увеличение помехоустойчивости возможны в рамках одного комплекта без дополнительных расходов.

- **С помощью двух комплектов можно передать три видеосигнала**

При первых двух комбинациях установки комплекта остаются неиспользуемые устройства, которые могут применяться с другими камерами.

- **Дальность передачи до 1000 метров**

Дальность передачи видеосигналов АHD/CVI/TVI с помощью комплекта AVT-Trinano S зависит от типа сигналов и определяется тремя разными комбинациями:

Тип сигнала	AVT-Trinano S											
	720p 25к/сек			1080p 25к/сек			4Mp/5Mp 15к/сек			4Mp/5Mp 20/25к/сек		
	Пассив-Пассив	Пассив-Актив	Пассив-Актив-Пассив	Пассив-Пассив	Пассив-Актив	Пассив-Актив-Пассив	Пассив-Пассив	Пассив-Актив	Пассив-Актив-Пассив	Пассив-Пассив	Пассив-Актив	Пассив-Актив-Пассив
АHD	450	900	1000	300	550	600	300	500	550	250	400	450
CVI	450	750	800	300	500	550	300	500	550	250	350	400
TVI	300	550	600	300	450	500	300	400	450	250	250	300

Дальность передачи видеосигналов с помощью AVT-Trinano S по кабелю UTP Cat 5e/6

- **Без помех**

Применение симметрирующих трансформаторов ИНФОТЕХ с нанокристаллическими сердечниками во всех устройствах комплекта обеспечивает передачу видеосигналов с максимальным подавлением помех и искажений

- **Простота и удобство установки**

Пассивные приемопередатчики выполнены в мини-BNC разъемах, не требуют какого-либо питания и их просто и удобно подсоединить к видео разъёму любой АHD/CVI/TVI видеокамеры и видеорегистратора, а клеммные разъемы активного устройства не вносят искажений и не ухудшают видеосигналы.

Новый тройной комплект **AVT-Trinano S** делает модернизацию любой системы видеонаблюдения быстрой и легкой, а монтаж новой системы упрощает и делает более эффективным.

У Вас есть вопросы? Свяжитесь с нами сейчас!