

Типовое решение: ТСН-006

В любой момент времени, находясь в любой точке земного шара, вы можете наблюдать за обстановкой в вашей квартире. Возможности подключения различных датчиков, например датчиков открытия двери, ИК-датчиков движения, датчиков воды, газа и т.д., позволяет создать законченную систему безопасности.


Система видеонаблюдения позволяет:

- получать высокое качество изображения;
- записывать видео-/аудиоинформацию, а также тревожные события;
- использовать компьютер в качестве регистратора видео и тревожных событий;
- удаленный просмотр через INTERNET.

Достоинства

- простая установка
- интуитивный Web-интерфейс
- передача потокового высококачественного видео на удаленные сайты

Схема построения системы безопасности «Квартира под контролем»

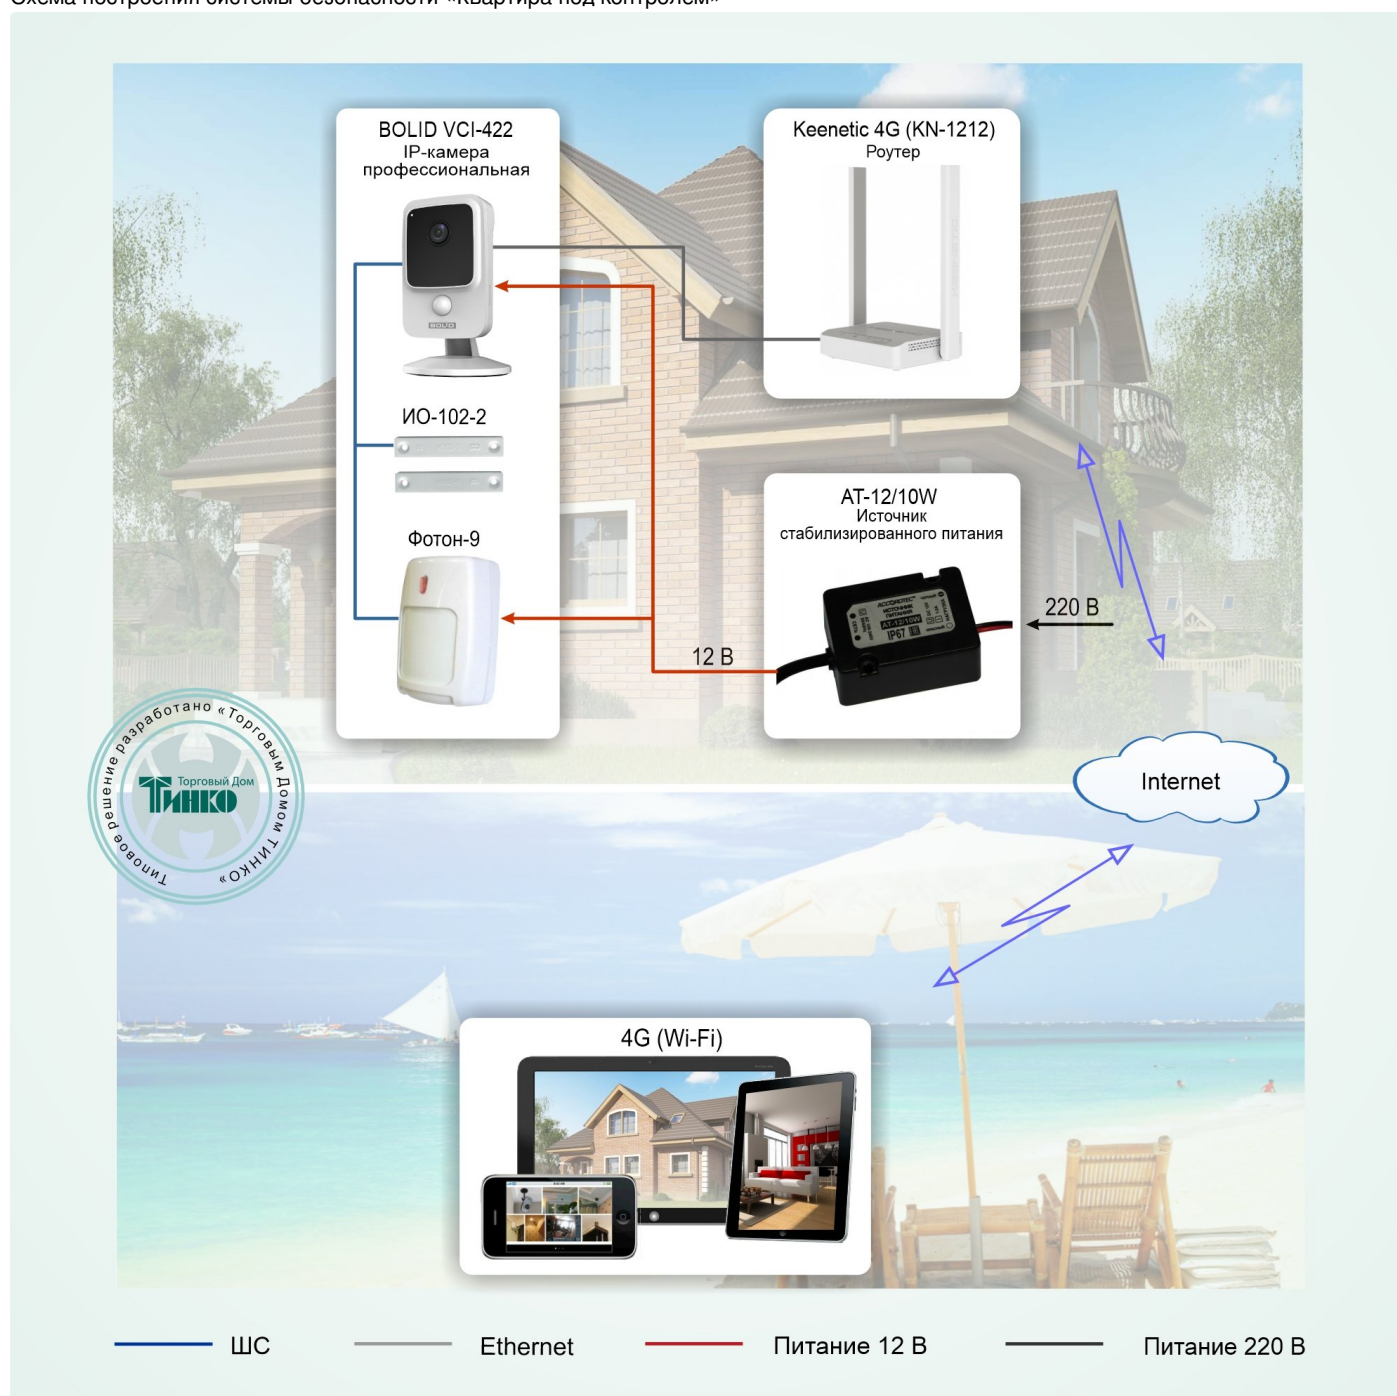

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
298129	BOLID VCI-422	Профессиональная видеокамера IP 2 Мп компактная с WIFI, 1/2.7" CMOS; 1920×1080 -25к/с; объектив 2.8 мм; 0,0324 Лк; ИК подсветка 10м; BLC, HLC, DWDR; H.265/H.264/H.264H/H.264V/MJPEG; Видеоаналитика: обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, аудиодетекция; ONVIF, CGI, P2P; PIR датчик; Micro SD 256Гб; Микрофон; Тревожный вход/выход-1/1; DC 12В; 3 Вт(6п в комплекте); Магнитное крепление; -10...+45°C; 78×90×129 мм.	6 568,68 Р/шт	1	6 568,68 Р
312791	Keenetic 4G (KN-1212) (1744342)	Роутер с Wi-Fi; 802.11b/g/n; 2.4 ГГц; 300 Мбит/с; Поддержка 3G/4G/LTE модемов; 3xLAN 100BASE-T/10BASE-T; 1xWAN; 1xUSB; Антенна 3 dbi MIMO 2x2; WPA2/WPA3, IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X, IPTV, VLAN, DHCP, UPnP, DynDNS/NO-IP; Подключение по DSL ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL, Поддержка телефонии через Plus DECT, 0 ...+40 °C; 12 DC, 1 A; 107x91x26 мм. Адаптер питания в комплекте.	3 449,52 Р/шт	1	3 449,52 Р
241818	AT-12/10W	Источник вторичного питания стабилизированный, U-вх.-110...250 В, U-вых. =12 В, I-ном. 1,0 А, I-макс. 1,5 А, защита от КЗ и перегрузки, IP67, t-раб. -25...+40°C, габ.размеры 56x39x26 мм, пласт.корпус	577,02 Р/шт	1	577,02 Р
002044	Фотон-9 (ИО 409-8)	Оптико-электронный объемный, микропроц., 10 м x 90°, высота установки 2,3 м, термоком., тампер, U-пит.12 В, I-потр.15 мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, габ.размеры 88x61x41 мм.	892,20 Р/шт	1	892,20 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоcontactный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, P-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	106,80 Р/шт	1	106,80 Р

Особенности

- запись видео и тревожных событий возможна как на локальное записывающее устройство, так и на удаленное, с использованием облачных технологий
- 16 пользователей одновременно
- установочный CD и сетевая конфигурация, обновление встроенного ПО
- несколько уровней защиты камеры от несанкционированного доступа, вход/выход тревоги